ФИКСИОМА
крепеж и оборудование

# Шпилька запрессовочная безрезьбовая (штифт позиционный) FTP, FTPS, FTP4

Применение: запрессовка в листовой металл

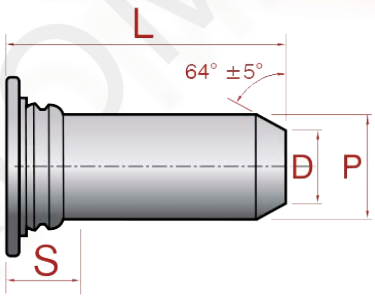





| ДИАМЕТР | АРТИКУЛЫ | | | ДЛИНА | | | | | S | | H | D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ | СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 400 | | | | | | | | | | | |
| P±0.05 | | | | "L"±0.4 | | | | | Max.(1) | Min. | +0.08 | ±0.4 | ±0.15 | Min. |
| 3mm | FTP | FTPS | FTP4 | 8 | 10 | 12 | 16 | | 2.29 | 1 | 3.5 | 5.2 | 2.05 | 6.4 |
| 4mm | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | | 2.29 | 1 | 4.5 | 6.12 | 2.82 | 7.1 |
| 5mm | | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 2.29 | 1 | 5.5 | 7.19 | 3.53 | 7.6 |
| 6mm | | | | | | 12 | 16 | 20 | 2.29 | 1 | 6.5 | 8.13 | 4.24 | 7.9 |

*Все размеры указаны в миллиметрах.
Запрессовочные штифты могут быть изготовлены под заказ любой длины и из любых материалов, не включенных в лист стандарта.