ФИКСИОМА
крепеж и оборудование

Гайка запрессовочная высокая
FB, FBS

Применение: запрессовка в листовой металл



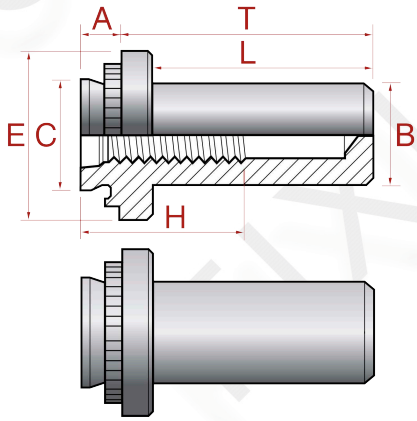

M	АРТИКУЛ		A			E	C	B	T	H		L
	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Max.	Min.	+.08mm -.000	±0.25	Max.	Max.	±0.25	МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗЬБЫ	Min.	Max.
M3 X 0.5	FB-M3-1	FBS-M3-1	0.97	1	4.25	6.35	4.22	3.8	9.6	5.3	4.8	8.5
	FB-M3-2	FBS-M3-2	1.37	1.4								
M4 X 0.7	FB-M4-1	FBS-M4-1	0.97	1	5.4	7.95	5.38	5.2	11.2	7.1	6.9	9.8
	FB-M4-2	FBS-M4-2	1.37	1.4								
M5 X 0.8	FB-M5-1	FBS-M5-1	0.97	1	6.4	8.75	6.38	6.0	11.2	7.1	7.1	9.8
	FB-M5-2	FBS-M5-2	1.37	1.4								
M6 X 1	FB-M6-1	FBS-M6-1	1.37	1.4	8.75	11.10	8.72	7.8	14.3	7.8	8.6	12.7
	FB-M6-2	FBS-M6-2	2.21	2.3								

*Все размеры указаны в миллиметрах.
Запрессовочные гайки могут быть изготовлены под заказ любых размеров и из любых материалов, не включенных в лист стандарта.