ФИКСИОМА
крепеж и оборудование

Резьбовые заклепки шестигранные закрытого типа (глухие) стандартный бортик

Применение: монтаж в листовой материал

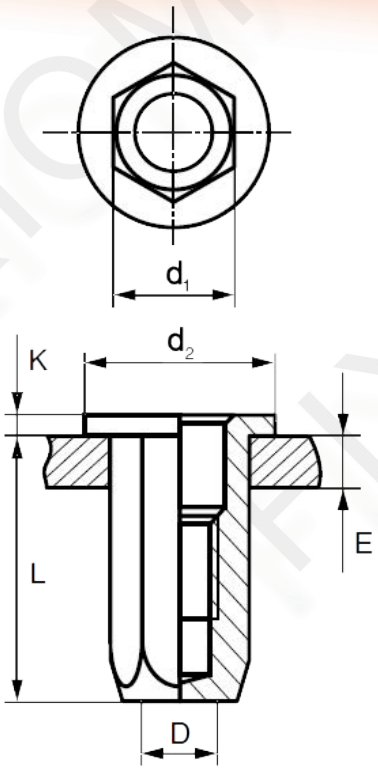

Размер резьбы D	Общая длина L	Диаметр головки d2	Толщина скрепляемого материала E	Диаметр тела заклепки d1	Толщина бортика K	Диаметр отверстия для монтажа	Длина после монтажа L1
M4	17.3	9.0	0.5–2.5	6.0	0.8	6.0	12.5
M5	19.5	10.0	0.5–3.0	7.0	1.0	7.0	13.5
M6	24.5	13.0	0.5–3.5	9.0	1.5	9.0	17.5
M8	28.0	15.0	0.5–3.5	11.0		11.0	20.5
M10	21.0	18.0	0.5–2.5	12.0	1.6	12.0	13.5
M12	38.0	18.0	0.5–3.5	15.0	1.8	15.0	30.0

*Все размеры указаны в миллиметрах.

Резьбовые заклепки могут быть изготовлены под заказ любых размеров и из любых материалов, не включенных в лист стандарта.