


PLASTLOK WN 1452

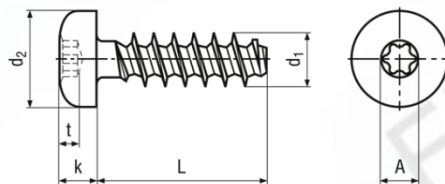

Производитель: Z-LOK

Аналоги: EJOT WN1452, BOSSARD BN 13265

ø nominal	L	d1	d2	k	Hexalobular socket	A~	t min.	t max.
K18	5	1,8	3,6	1,3	6 IP	1,75	0,5	0,65
K18	6	1,8	3,6	1,3	6 IP	1,75	0,5	0,65
K18	8	1,8	3,6	1,3	6 IP	1,75	0,5	0,65
K18	10	1,8	3,6	1,3	6 IP	1,75	0,5	0,65
K20	5	2	3,6	1,5	6 IP	1,75	0,65	0,8
K20	6	2	3,6	1,5	6 IP	1,75	0,65	0,8
K20	8	2	3,6	1,5	6 IP	1,75	0,65	0,8
K20	10	2	3,6	1,5	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	5	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	6	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	8	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	10	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	12	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	14	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K22	16	2,2	4	1,4	6 IP	1,75	0,65	0,8
K25	5	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K25	6	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K25	8	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K25	10	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K25	12	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K25	16	2,5	4,2	1,6	8 IP	2,4	0,7	0,9
K30	6	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	7	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	8	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	10	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	12	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	14	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	16	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K30	20	3	5,6	2,1	10 IP	2,8	1	1,3
K35	8	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	10	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	12	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	14	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	16	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	20	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	25	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K35	30	3,5	6,9	2,3	15 IP	3,35	1,1	1,4
K40	8	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	10	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	12	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	14	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	16	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65

K40	18	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	20	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	25	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K40	30	4	7,5	2,6	20 IP	3,95	1,3	1,65
K50	10	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8
K50	12	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8
K50	16	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8
K50	20	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8
K50	25	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8
K50	30	5	8,2	2,9	20 IP	3,95	1,5	1,8

FIXIOMA.RU

info@fixioma.ru

