ФИКСИОМА
крепеж и оборудование

Резьбовая вставка закрытая DIN 16903 форма U

Применение: закладные для литья

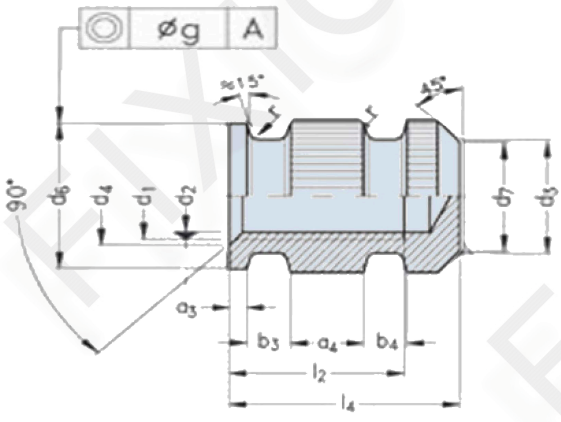

Резьба d1	a3	a4	b3	b4	d2 H11	d3 h12	l2 h14	l4 h12	d6 h11	d4	d7	t	r
M4	1	4	2	2	3,3	5,3	8	11	7	4,5	5	0,5	0,4
M5	1	4,5	2,5	2,5	4,2	6,6	10	13,3	9	5,5	6	0,6	0,6
M6	1,2	5	3	3	5	7,8	12	15,8	10	6,8	7	0,6	0,6
M8	1,5	6	4	4	6,8	10,5	16	20,6	12	8,8	9	0,6	0,6
M10	1,5	8	5	5	8,5	13	20	25	15	11	12	0,6	0,6
M12	2	10	6	6	10,3	15,7	24	29,8	18	13	15	0,8	0,6
M16	3	11	8	8	14,1	21	32	39,5	24	17,5	19	0,8	0,8

*Все размеры указаны в миллиметрах.
Резьбовые втулки DIN 16903 могут быть изготовлены под заказ любых размеров и из любых материалов, не включенных в лист стандарта.