


DIN 508 (ISO 299)

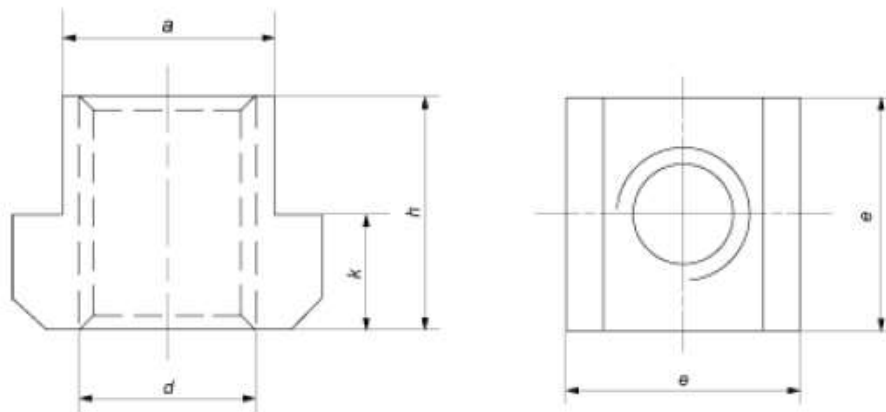

Гайка для Т-образных пазов DIN 508 (ISO 299)

DIN 508:

Параметры гайки

Номинальный диаметр резьбы d

	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
a	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28
e	13	15	18	22	25	28	32	35	40	44
k	6	6	7	8	9	10	12	14	16	18
h	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36

Все параметры в таблице указаны в мм.